


TABLICA SA KARAKTERISTIČNIM MERAMA ZA KOTLOVE ŠUKOPLAM VENT 24-90kW

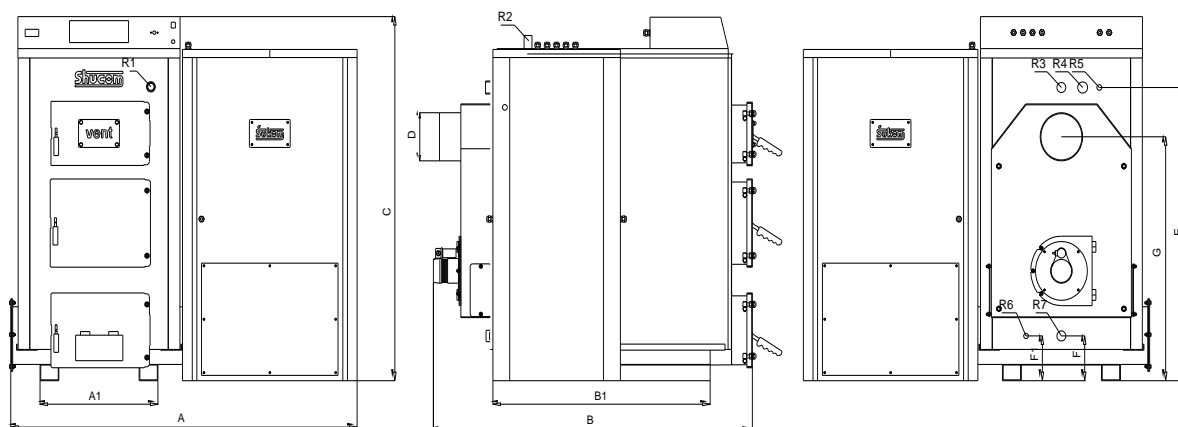

| Kotao | Snaga kotla kW | | DIMENZIJE PRIKLJUČAKA | | | | | | | DIMENZIJE KOTLA (mm) | | | | | | | | Sadržaj vode u kotlu (l) | |
|--------------------|----------------|-------|-----------------------|----|------|------|------|------|------|----------------------|-----|------|------|------|-----|------|-----|--------------------------|-----|
| | Drvo | Pelet | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | A1 | B1 | A | B | C | D | E | F | | G |
| Plam 25VENT | 25 | 24-32 | 3/4" | 1" | 5/4" | 5/4" | 1/2" | 1/2" | 5/4" | 400 | 550 | 1355 | 1177 | 1340 | 160 | 1006 | 170 | 840 | 160 |
| Plam 30VENT | 30 | 30-43 | 3/4" | 1" | 5/4" | 5/4" | 1/2" | 1/2" | 5/4" | 470 | 705 | 1440 | 1295 | 1360 | 160 | 1097 | 170 | 915 | 180 |
| Plam 50VENT | 50 | 40-60 | 3/4" | 1" | 5/4" | 5/4" | 1/2" | 1/2" | 5/4" | 450 | 830 | 1470 | 1415 | 1360 | 180 | 1097 | 170 | 915 | 240 |
| Plam 80VENT | 80 | 65-90 | 3/4" | 1" | 6/4" | 5/4" | 1/2" | 1/2" | 6/4" | 530 | 865 | 1485 | 1525 | 1450 | 200 | 1175 | 165 | 995 | 280 |

*Proizvođač zadržava pravo na izmene dimenzija

| Kotao | Potrebna promaja (Pa) | Radni pritisak (bar) | Težina kotla (kg) | Površina za grejanje (m ²) | | | Orijentacione dimenzije dimnjaka | |
|--------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|--|---------|---------|----------------------------------|------------|
| | | | | A | B | C | Prečnik (mm) | Visina (m) |
| Plam 25VENT | 30 | 2,5 | 460 | 90-145 | 130-195 | 210-290 | 160 | 8 |
| Plam 30VENT | 30 | 2,5 | 520 | 125-200 | 168-268 | 250-400 | 160 | 9 |
| Plam 50VENT | 37 | 2,5 | 600 | 200-325 | 268-435 | 400-650 | 200 | 10 |
| Plam 80VENT | 40 | 2,5 | 700 | 350-475 | 470-635 | 700-950 | 220 | 13 |

NAPOMENA:

A - slabo izolovani objekti visina prostorija do 3m

B - dobro izolovani objekti visina prostorija do 3m (izolacija 5cm)

C - izuzetno dobro izolovani objekti visina prostorija do 3m (izolacija 10cm)