


## Viadrus U22 Lp & EASY PEL gorionik

Konstruisanje univerzalnih vrata za montažu gorionika sa leve ili desne strane na novom modelu Viadrus U22 LP omogućava idealnu kombinaciju sa BMAX gorionikom. Kvalitetna priprema prolaza gorionika, izmene na livenom telu, obostrana priprema na oplati za kablove gorionika i dostavljača, elementi za redukciju brzine protoka toplog vazduha kroz komore kotla neka su od rešenja koja olakšavaju montažu gorionika i njegovu naknadnu upotrebu.

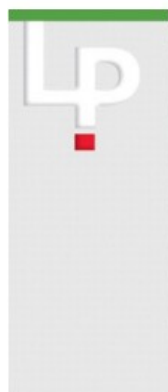

VIADRUS U22 LP	4	5	6	7	8	9	10
Snaga kotla na drva	20	25	30	35	40	45	49
Snaga kotla na uglj	23,3	29,1	34,9	40,7	46,5	52,3	58,1
Snaga kotla na pelet*	> 23,3	> 29,1	> 34,9	> 40,7	> 46,5	> 52,3	> 58,1
Osnovno gorivo	ugalj granulacije kocka, drva						
Ostala goriva	pelet, gas, lož ulje (uz odgovarajući gorionik)						
Stepen korisnog dejstva	75,1 - 80,3 %; 88,7 % (uz set za uštedu)						
Potrebna dimnjačka promaja	16 Pa	18 Pa	20 Pa	22 Pa	24 Pa	26 Pa	28 Pa
Sadržaj vode (dm <sup>3</sup> )	34	38,5	43,1	47,6	52,2	56,8	61,3
Visina x širina (mm)	1007 x 545						
Dubina	845	940	1035	1130	1225	1320	1415
Dubina ložišta	817	912	1008	1104	1200	1296	1392
Prečnik dimnjače (mm)	156			176			

\* Snaga kotla prilikom rada gorionika na pelet zavisi od upotrebe elemenata za uštedu energije. Bez dopunskih elemenata jednaka je snazi kotla kada se koristi uglj.



Easy Pel gorionik ima mogućnost mehaničkog čišćenja rešetke (samim tim omogućava sigurno paljenje i veoma loših peleta kao i koštica šljive, višnje i obavezu čišćenja rešetke svodi na minimum a time i odlasci u kotlarnicu postaju redji. Raspolaze sa dva puža u gorioniku i u dostavljaču čime se omogućava ravnomerno rasporedjivanje peleta po rešetci i ravnomerno sagorevanje.



Tip gorionika	30	50	100	200
Snaga	15-35	15-60	70-130	150-250
Potrošnja struje po satu	350	350	400	400
Potrošnja struje u radu	60	60	60	60
Srednja potrošnja goriva	3-7	3-10	12-16	30-50
Dimenzije (vxšxd)	250/230/600	250/230/660	280/340/740	300/340/790
Dimenzija puža	1700/60	1700/60	1700/80	1700/80
Čišćenje	vazdušno	Vazdušno i automatsko		
Tip goriva	Pelet 6 i 8			

<b>Hidroterm SUZTR</b> Stevana Prvovenčanog bb, 35000 Jagodina tel: 035 250 570 e-mail: hidrotermjagodina@yahoo.com	<b>Termopool doo</b> Smederevski put 20a, 11000 Beograd tel: 011 2 88 77 33 termopool@hotmail.com
--	--