


Viadrus U22 Lp & Ferroli gorionik

Konstruisanje univerzalnih vrata za montažu gorionika sa leve ili desne strane na novom modelu Viadrus U22 LP omogućava idealnu kombinaciju sa Ferroli gorionikom. Kvalitetna priprema prolaza gorionika, izmene na livenom telu, obostrana priprema na oplati za kablove gorionika i dostavljača, elementi za redukciju brzine protoka toplog vazduha kroz komore kotla neka su od rešenja koja olakšavaju montažu gorionika i njegovu naknadnu upotrebu.

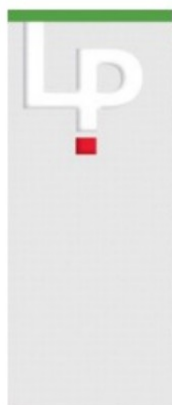

VIADRUS U22 LP	4	5	6	7	8	9	10
Snaga kotla na drva	20	25	30	35	40	45	49
Snaga kotla na uglj	23,3	29,1	34,9	40,7	46,5	52,3	58,1
Snaga kotla na pelet*	> 23,3	> 29,1	> 34,9	> 40,7	> 46,5	> 52,3	> 58,1
Osnovno gorivo	ugalj granulacije kocka, drva						
Ostala goriva	pelet, gas, lož ulje (uz odgovarajući gorionik)						
Stepen korisnog dejstva	75,1 - 80,3 %; 88,7 % (uz set za uštedu)						
Potrebna dimnjačka promaja	16 Pa	18 Pa	20 Pa	22 Pa	24 Pa	26 Pa	28 Pa
Sadržaj vode (dm ³)	34	38,5	43,1	47,6	52,2	56,8	61,3
Visina x širina (mm)	1007 x 545						
Dubina	845	940	1035	1130	1225	1320	1415
Dubina ložišta	817	912	1008	1104	1200	1296	1392
Prečnik dimnjače (mm)	156			176			

* Snaga kotla prilikom rada gorionika na pelet zavisi od upotrebe elemenata za uštedu energije. Bez dopunskih elemenata jednaka je snazi kotla kada se koristi uglj.



Ferroli PN je novi gorionik potpuno drugačijeg dizajna, veći LCD displej čiji je položaj prilagodjen potrebama korisnika, i automatiku koja istovremeno ima mogućnost upravljanja pumpom, mešnim ventilom, kao i pripremom tople vode u bojleru.



Podaci		SUN P7 N	SUN P12 N
Identifikacioni kod		0U2F6DXA	0U2F8DXA
Max. kapacitet grejanja	kW	34.1	55.0
Min. kapacitet grejanja	kW	13.7	30.0
Max. potrošnja peleta	kg/h	7.2	11.6
Min. potrošnja peleta	kg/h	2.9	6.3
Električna zaštita	IP	X0D	X0D
Napon napajanja / frekvencija	V/Hz	230/50	230/50
Električni grejač	W	300	300
Težina	kg	11	13.5
Kapacitet spremnika	kg	140	226
Dimenzija peleta (max. prečnik / dužina)	mm	6/35	6/35
Negativni pritisak komore za sagorevanje	mbar	-0.2	-0.2