


# ZA MAKSIMALNO ISKORIŠĆENJE KOTLA U22 S PRILIKOM PRIKLJUČENJA GORIONIKA ZA PELET

## SPECIJAL DODATAK

Specijalni dodatak koristan je kada želite da na kotao U22S povežete gorionik za sagorevanje peleta. Ovaj komplet nije obavezan ali je višestruko koristan. Primarna funkcija kompleta je da usmeri plamen gorionika i zaštititi pojedine delove kotla od rada istog. Sekundarna, ali podjednako značajna, funkcija je da kontroliše brzinu i količinu plamena koji prolazi kroz komore kotla, kao i da produži put samog plamena do izlaska u dimnjaču i time značajno poveća iskorišćenje a smanji potrošnju kotla.

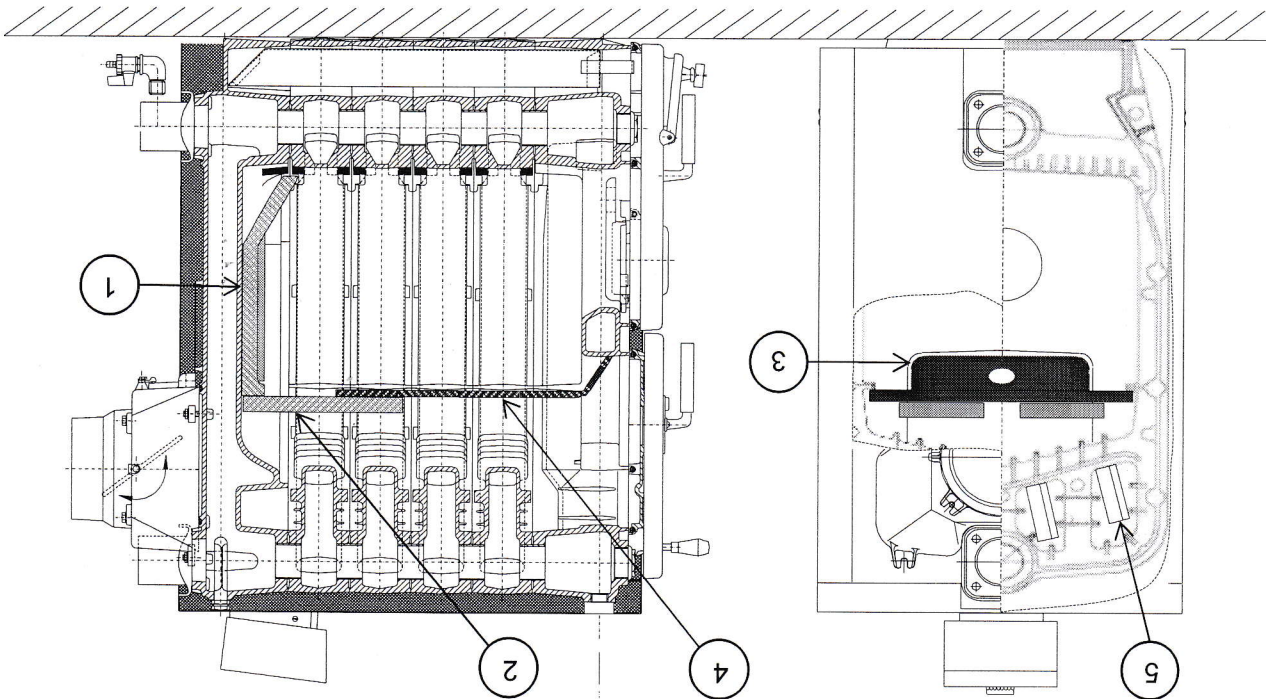

1. Zaštitna šamotna cigla.
2. Šamotne cigle se naslanjaju na livenu pregradu i na zadnju šamotnu ciglu kotla.
3. Prednja livena pregrada sa revizionim otvorom.
4. U kotlu U22-S na svim članacima postoje ispusti ka unutrašnjosti kotla, sa obe strane, koji služe da se na njih slože segmenti livene pregrade ("element P1" i "prednja pregrada" sa revizionim otvorom).
5. Turbulatori (usporivači) toplog vazduha.

| šifra                                     | pozicija | naziv                | dimenzija  | količina elemenata prema broju članaka kotla U22 S |      |      |      |      |       |       |       |      |      | težina elementa |
|-------------------------------------------|----------|----------------------|------------|----------------------------------------------------|------|------|------|------|-------|-------|-------|------|------|-----------------|
| VSETSZ                                    | 1.       | zadnja šamotna cigla | 230x340x40 | 1                                                  | 1    | 1    | 1    | 1    | 1     | 1     | 1     | 1    | 1    | 4,00            |
| VSETSPR3                                  | 2.       | šamotna cigla        | 250x123x20 |                                                    |      |      |      |      |       |       |       |      |      | 1,20            |
| ukupna težina kompleta data u kilogramima |          |                      |            |                                                    |      |      |      |      |       |       |       |      |      |                 |
|                                           |          |                      |            | 4,00                                               | 6,40 | 6,40 | 6,40 | 6,40 | 6,40  | 6,40  | 6,40  | 6,40 | 4,00 |                 |
| šifra                                     | pozicija | naziv                | dimenzija  | količina elemenata prema broju članaka kotla U22 S |      |      |      |      |       |       |       |      |      | težina elementa |
| VSETLRP                                   | 3.       | prednja pregrada     | 345x150x10 | 1                                                  | 1    | 1    | 1    | 1    | 1     | 1     | 1     | 1    | 1    | 2,00            |
| VSETLRP                                   | 4.       | element P 1          | 345x95x10  |                                                    | 1    | 2    | 3    | 4    | 4     | 4     | 4     | 4    | 4    | 1,35            |
| VUP                                       | 5.       | turbulator           |            |                                                    |      | 4    | 4    | 4    | 4     | 4     | 4     | 4    | 4    | 0,38            |
| ukupna težina kompleta data u kilogramima |          |                      |            |                                                    |      |      |      |      |       |       |       |      |      |                 |
|                                           |          |                      |            | 2,00                                               | 4,87 | 6,22 | 7,57 | 8,92 | 10,27 | 11,62 | 12,97 |      |      |                 |